



BCP Generator

CHAMPION

GLOBAL POWER EQUIPMENT

8.5kw GAS 発電機

静音・空冷
59.5dB

常用/非常用ガス発電機

全天候型



CHAMPION JAPAN

Champion Power Equipment, Inc
12039 Smith Avenue Squipmen CA90670 USA

CHAMPION JAPAN


販売元 チャンピオンジャパン合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

TDS株式会社

〒522-0073 滋賀県彦根市旭町6-22 田中ビル4F

TEL 0749-22-0546 FAX 0749-24-1711



災害時に
電気を
確保する

サーバーの
UPS連動
非常電源

オフィスの
照明電源

携帯電話
基地局の
非常電源


ノートPC
スマホの
充電

老人施設
病院などの
非常電源

災害時のノンストップ電源供給/GAS Generator

●全天候型/常時待機電源●連続発電72時間以上(LPG/NG)●自動起動・自己点検

低騒音マフラー 最適な冷却 高い防音 ガルウイング

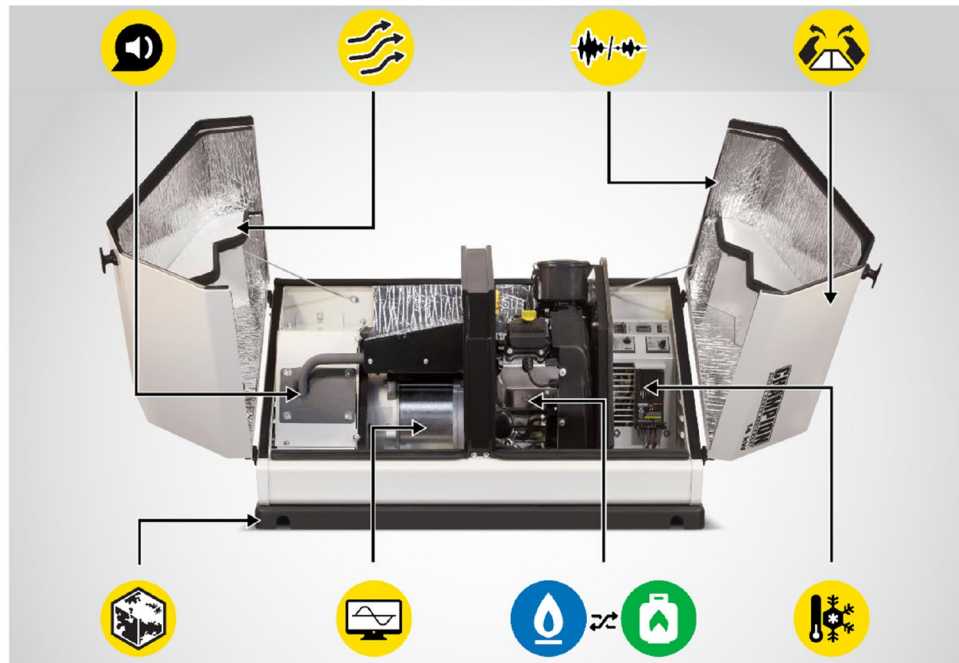

低騒音マフラー
このクラスで最も静粛な運転音に設計されています。

最適な冷却
パツフル設計により、内部を冷却するとともに静粛化を実現。

高い防音
全面カバーによる遮音性を実現。

ガルウイング
革新的な両開き式扉を採用しメンテナンス性が飛躍的に向上。


防食ベース
風雨に強い複合素材を採用。

低歪波形
安全な電力供給する発電機能を採用。

LPG/NG切替
LPガスによる運転(標準)都市ガスにも対応。

マイナス30℃起動
強力な24V電源システムにより補助ヒーターなく寒冷地の始動が可能。

防食ベース 低歪波形 LPG/NG切替 -30℃起動

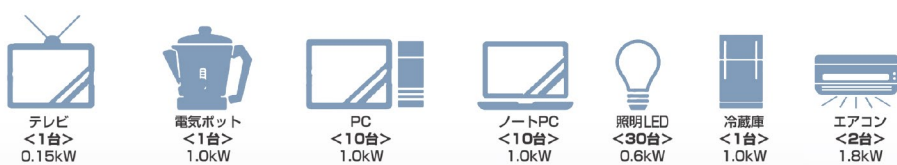

合計約 5.5 kW

- ◇24時間365日 常時待機電源
- ◇燃料:LPG(または都市ガス)による連続運転が可能
- ◇自動起動:停電を自動的に感知して、自動起動及び自動切り替え、復電時の自動復帰。
- ◇自己点検:毎週必要な点検を自動実行し常に正常な状態に。
- ◇このクラスでは最も静粛な運転で住宅地でも設置可能。
- ◇ガルウイング式の開閉機構により容易にメンテ・設置可能。
- ◇マイナス30℃の低温下でも安定した起動が可能。

HSB発電機ラインナップ


10199J60S 8.5kW 60Hz 単相

10199J50S 6.8kW 50Hz 単相

最大出力:8.5kW(LPG)/60Hz
6.8kW(LPG)/50Hz
定格電圧:100/200V 単相
波形歪率:5%以下
騒音レベル:59.5dBA
重量:166kg
寸法:1200×686×686 (mm)
エンジン:439cc OHV
潤滑油:1.1L
燃料消費率:1.54m3/hr (100%出力)

※騒音レベルについては設置条件により異なる場合があります。
※標準はLPG仕様です。NG仕様には別途対応が必要です。

HSB システム構成

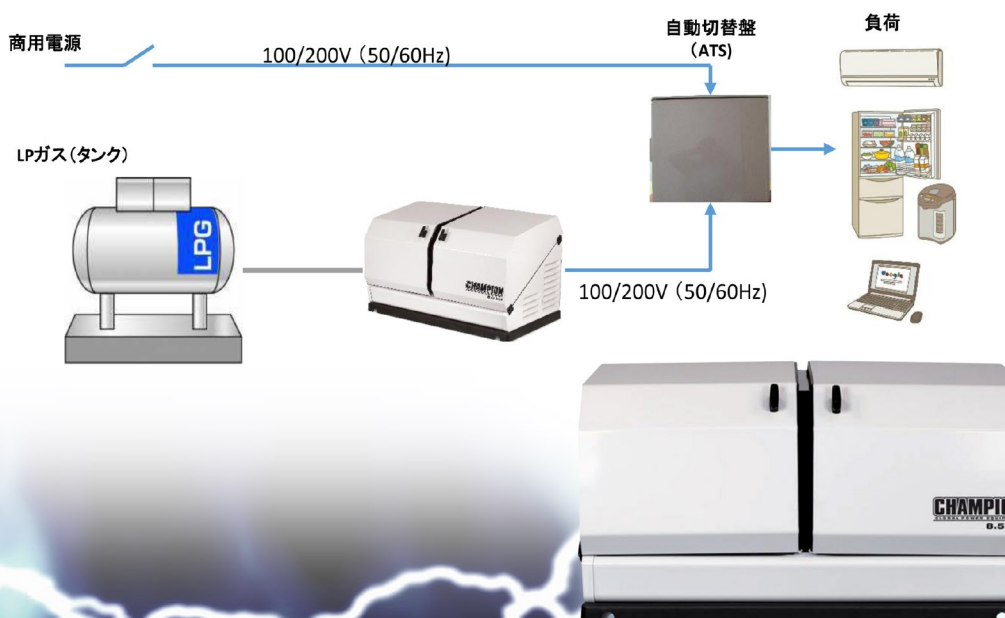

Champion Power Equipment, Inc. 12039 Smith Avenue Squipmen CA90670 USA

※製品仕様など内容は予告なく変更させていただく場合があります。